

TAMPON 495X633 C250 REMPLISSAGE DIFFERE

PGRCC0230



FICHE
PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Poids: **29 kg**

Classe de résistance 250 KN selon norme
NF EN 124

Marquage

MATIÈRE ET FINITION

Acier S235JR

Galvanisation à chaud selon norme
NF EN ISO 1461




OPTION


Marquage

ACCESSOIRE

Marteau à plaque: Réf. PGRCEC0156

DIMENSIONS

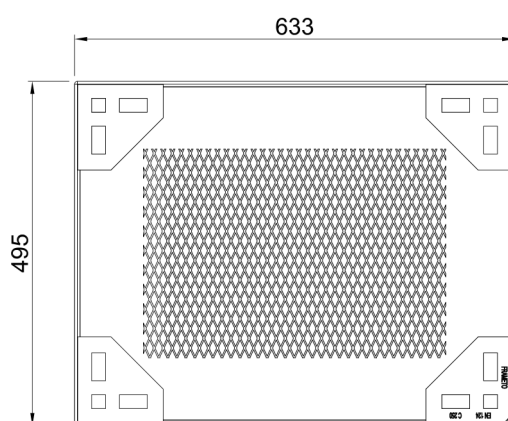

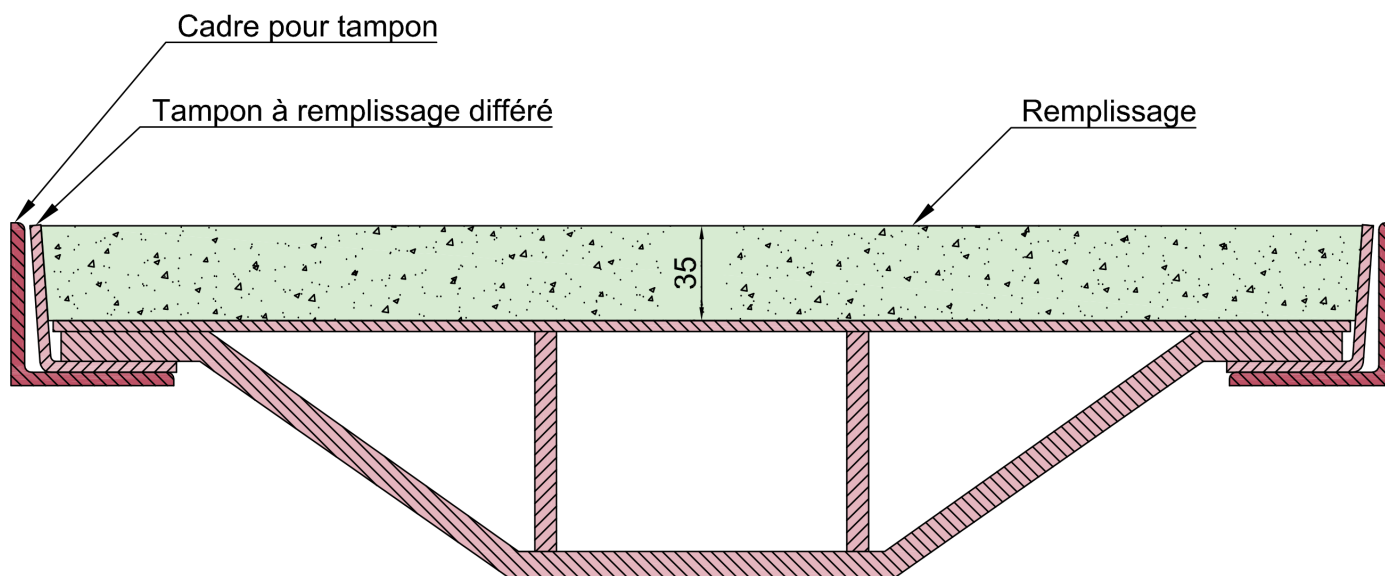


REPLISSAGE

L'espace de remplissage maximal est de 35mm


Le remplissage se fait sur le site de mise en place, soit avec des pavés, du béton, de l'asphalte, etc.

Reprenant le principe de construction général de nos tampons, nous garantissons la résistance à la charge annoncé sur chaque tampon, quel que soit le type de remplissage mis en place.

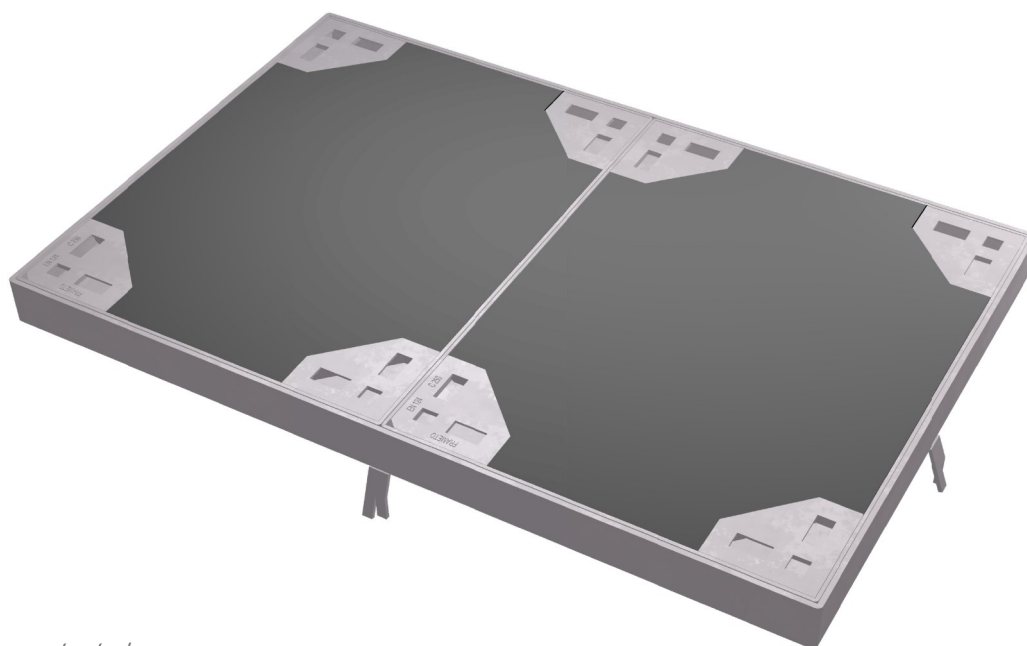




Photos et plans non contractuels




Pour TAMPON 495x316

R�f�rence	Type de chambre	CADRE pour tampon		DISPOSITION DES TAMPONS	
		Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes excluses L x l	Dimensions L x l	Quantit�
PGRCT0069	L0T	7	508 x 328	495 x 316	

Pour TAMPON 633x495

R�f�rence	Type de chambre	CADRE pour tampon		DISPOSITION DES TAMPONS	
		Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes excluses L x l	Dimensions L x l	Quantit�
PGRCT0070	L1T	12	647 x 509	633 x 495	
PGRCT0072	L2T	19	1281 x 509	633 x 495	
PGRCT0073	L3T	23	1501 x 647	633 x 495	
PGRCT0074	L4T	27	1996 x 647	633 x 495	
PGRCT0071	1/2 L4T	18	1004 x 647	633 x 495	

Pour TAMPON 990x633

R�f�rence	Type de chambre	CADRE pour tampon		DISPOSITION DES TAMPONS	
		Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes excluses L x l	Dimensions L x l	Quantit�
PGRCT0075	L5T	33	1915 x 1004	990 x 633	
PGRCT0076	L6T	40	2549 x 1004	990 x 633	
PGRCT0077	M2T	48	3182 x 1004	990 x 633	
PGRCT0078	P1T � P6T	25	1281 x 1004	990 x 633	